

微型精密轉台


Thin rotary table

RD_{II}



重複精度
Repetitive precision

≤ 60 arc/sec

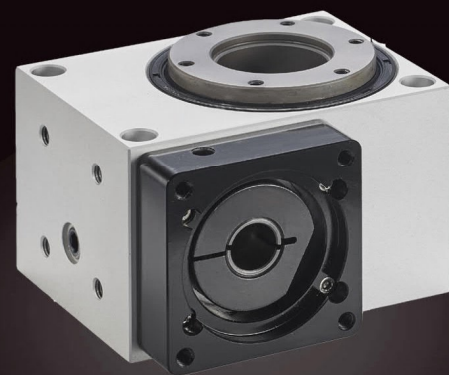

RD40 - 20

V2

減速比
Gear ratio

馬達類型
Motor type

V1 : Ø8-PCD45-M3
V2 : Ø8-PCD46-M4

T1 : Ø5-PCD43.8-M3
T2 : Ø6-PCD43.8-M3
T3 : Ø8-PCD43.8-M3






100 W 伺服馬達

42 型步進馬達



重量 : 1.5kg

減速機軸承 Gear motor bearing		斜角滾珠軸承
容許轉矩 Max. torque	N-m	5
減速比 Gear ratio	i	20
背系 Backlash	mm	≤ 0.03
反覆定位精度 Repeated Positioning accuracy	arc-sec	≤ 60
盤面同心度 Disk concentricity	mm	≤ 0.01
防水保護等級 Grade of waterproof		IP60

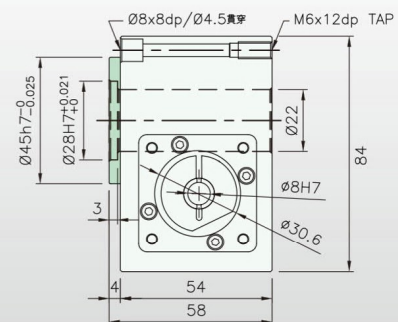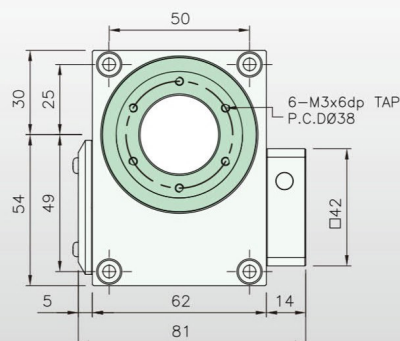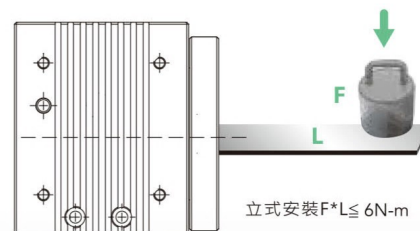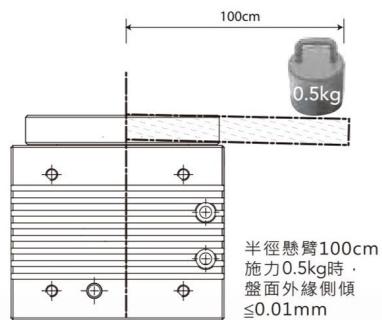

RD60 20 V2

減速比
Gear ratio

馬達類型
Motor type

V1 : Ø14-PCD70-M4
V2 : Ø14-PCD70-M5

T1 : Ø8-PCD66.67-M4
T2 : Ø8-PCD70.71-M4
T3 : Ø10-PCD70.71-M4
T4 : Ø6.35-PCD66.67-M4
T5 : Ø8-PCD70.71-M5

200W~400W 伺服馬達

56/60 型步進馬達



重量 : 2kg

減速機軸承 Gear motor bearing		斜角滾珠軸承
容許轉矩 Max. torque	N·m	8
減速比 Gear ratio	i	20
背系 Backlash	mm	≤ 0.03
反覆定位精度 Repeated Positioning accuracy	arc-sec	≤ 60
盤面同心度 Disk concentricity	mm	≤ 0.01
防水保護等級 Grade of waterproof		IP60

